



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, +7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5


www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 24.11.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JET JRD-1100R Радиально-сверлильный станок

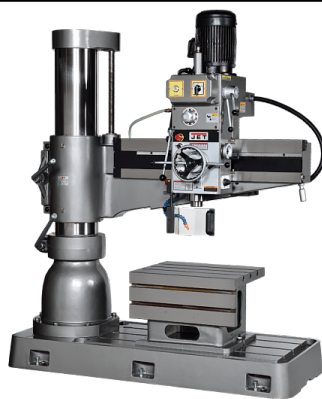

Технические характеристики:

Общая

| | |
|---|--------------------------|
| Напряжение, В | 400 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 42 мм / M25 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 44–1500 об/мин |
| Конус шпинделя | MK-4 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,1 |
| Количество скоростей | 12 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 230 |
| Расстояние шпиндель-стойка | 280 - 1100 мм |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 470 - 1270 |
| Диаметр стойки, мм | 260 мм |
| Размер основания, мм | 1710 x 715 x 180 мм |
| Горизонтальный ход головы, мм | 820 мм |
| Макс. Ø сверления, чугун | 55 мм / M38 |
| Макс. Ø растачивания, сталь/чугун | 86 / 120 мм |
| Автоподача пиноли шпинделя, 3 | 0,05 / 0,09 / 0,15 мм/об |
| Вертикальный ход консоли | 570 мм |
| Рабочая зона стола (ДхШхВ) | 635 x 520 x 415 мм |
| Максимальная высота над полом | 2530 мм |
| Высота стойки над полом | 2000 мм |
| Двигатель подъема консоли | 0,75 кВт |
| Устройство подачи СОЖ | да |
| Автоподача | есть |
| Автореверс | нет |
| Страна производителя | Тайвань |
| Выходная мощность | 2,25 кВт / S1 100% |
| T-образный паз основания - 3, мм | 19/171 |
| T-образный паз стола - 2+3, мм | 19/121 |
| Длина, мм | 1710 |
| Ширина, мм | 715 |
| Высота, мм | 2530 |
| Масса, кг | 1800 |
| Длина в упаковке, см | 188 |
| Ширина в упаковке, см | 188 |
| Высота в упаковке, см | 221 |

- Коробчатый рабочий стол
- Набор анкерных болтов
- Лампа местного освещения
- Система подвода СОЖ

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649