



Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649  
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5  
[www.stankogroup.kz](http://www.stankogroup.kz), [info@stankogroup.kz](mailto:info@stankogroup.kz)


---

Исх. № \_\_\_\_\_ от 18.05.2024г.

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

## JET JRD-1100R Радиально-сверлильный станок

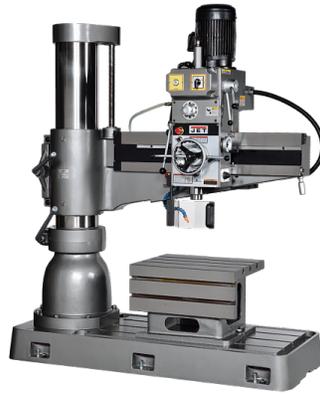

### Технические характеристики:

Максимальный диаметр сверления сталь, мм	42 мм / M25
Размер основания, мм	1710 x 715 x 180 мм
Диаметр стойки, мм	260 мм
Устройство подачи СОЖ	да
Автоподача	есть
Автореверс	нет
Расстояние шпindelь-стойка	280 - 1100 мм
Горизонтальный ход головы	820 мм
Количество скоростей	12
Макс. Ø сверления, чугун	55 мм / M38
Макс. Ø растачивания, сталь/чугун	86 / 120 мм
Автоподача пиноли шпинделя, 3	0,05 / 0,09 / 0,15 мм/об
Вертикальный ход консоли	570 мм
Рабочая зона стола (ДхШхВ)	635 x 520 x 415 мм
Максимальная высота над полом	2530 мм
Высота стойки над полом	2000 мм
Двигатель подъема консоли	0,75 кВт
Т-образный паз основания - 3, мм	19/171
Т-образный паз стола - 2+3, мм	19/121
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	44–1500 об/мин
Напряжение, В	400
Конус шпинделя	МК-4
Ход пиноли шпинделя, мм	230
Расстояние шпindelь-основание, мм	470 - 1270
Длина, мм	1710
Ширина, мм	715
Высота, мм	2530
Масса, кг	1800
Длина в упаковке, см	188
Ширина в упаковке, см	188
Масса в упаковке, кг	1910
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,1
Выходная мощность	2,25 кВт / S1 100%
Цена с НДС, тенге	12699000
Склад	

**Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

**Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649