



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, +7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5


www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 16.09.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

GH-1440K DRO Универсальный токарно-винторезный станок, 400В

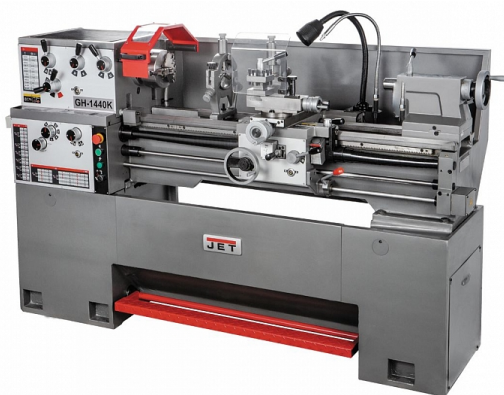

Технические характеристики:

Общая

| | |
|---|------------------|
| Напряжение, В | 400 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 360 |
| Диаметр обточки над съемным мостиком, гар, мм | 520 |
| Длина съемного мостика, мм | 237 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 210 |
| Расстояние между центрами, мм | 920 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 40 - 1800 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Конус шпинделя | МК-5 |
| Присоединение шпинделя | D1-4 (DIN 55029) |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 38 |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,043-0,653 |
| Количество продольных подач | 41 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,024-0,359 |
| Количество поперечных подач | 39 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0,4-7 |
| Количество метрических резьб | 37 |
| Дюймовая резьба, TPI | 4-56 TPI |
| Количество дюймовых резьб | 28 |
| Макс. размер резца, мм | 16 x 16 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 175 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 98 |
| Пиноль задней бабки | МК-3 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 120 |
| Диаметр пиноли, мм | 45 |
| Диапазон неподвижного люнета, мм | 5 – 90 |
| Диапазон подвижного люнета, мм | 10 – 70 |
| Ширина станина, мм | 260 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,25 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,05 |
| Объем бака СОЖ, л | 15 |
| Шаг ходового винта, мм | 4 |
| Страна производителя | Китай |
| Длина, мм | 1930 |

- 3-х кулачковый патрон Ø160 мм с прямыми/обратными кулачками
- 4-х кулачковая планшайба Ø200 мм
- Планшайба Ø300 мм
- Подвижный и неподвижный люнет
- 4-х-позиционный резцедержатель с фиксатором
- 2 не вращающихся центра МК-3
- Вращающийся упорный центр МК-3
- Устройство подачи СОЖ
- Переходная втулка с МК-5 на МК-3
- Набор сменных металлических шестерён
- Ножной тормоз шпинделя
- Защитный экран патрона с концевым выключателем
- Защитная задняя стенка
- Защита резцедержателя
- Защита ходового винта
- Лампа освещения рабочей зоны
- Указатель резьбы
- Концевой упор продольного перемещения
- Ящик с инструментом
- Руководство по эксплуатации
- УЦИ по 3-м осям, цена деления 0,005 мм, погрешность ± 1 знак

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649