



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, +7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5


www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 16.09.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JET JHM-1253 Горизонтально-фрезерный станок

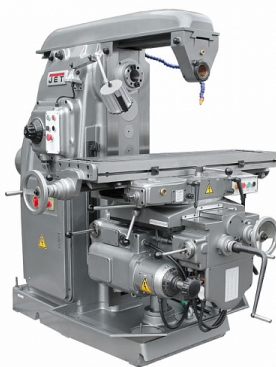

Технические характеристики:

Общая

Напряжение, В	400
Размер стола, мм	1325x320
Максимальная нагрузка на стол, кг	500
Ширина Т-образного паза стола, мм	(3)18x70
Перемещение по оси X (ручной/механический), мм	700/680
Перемещение по оси Y (ручной/механический), мм	255/240
Перемещение по оси Z (ручной/механический), мм	410/390
Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм	30-440
Расстояние от центра стола до вертикальной направляющей колонны, мм	215-470
Расстояние от оси шпинделя до консоли, мм	155
Макс. угол поворота стола, град	±45°
Число скоростей стола, шт	18
Диапазон скоростей подачи стола по оси X, мм/мин	23,5-1180
Диапазон скоростей подачи стола по оси Y, мм/мин	23,5-1180
Диапазон скоростей подачи стола по оси Z, мм/мин	8-394
Ускоренная подача по осям X, Y, Z, мм/мин	2300 / 2300 / 770
Конус шпинделя	ISO 50
Диаметр отверстия шпинделя, мм	29
Диаметр переднего подшипника шпинделя, мм	90
Частота вращения шпинделя, об/мин	30-1500 (18 скоростей)
Мощность двигателя, кВт	7,5
Мощность двигателя подачи, кВт	1,5
Мощность насоса охлаждения, кВт	0,125
Скорость потока охлаждающей жидкости, л/мин	22
Страна производителя	Китай
Длина, мм	2294
Ширина, мм	1770
Высота, мм	1610
Масса, кг	2940
Цена с НДС, тенге	17903000
Склад	

- Устройство цифровой индикации (УЦИ) с линейками X,Y,Z
- Шомпол M24 – 1 шт.
- Оправка для горизонтального фрезерования – 2 шт.
- Масленка
- Набор рожковых ключей – 1 шт.
- Набор шестигранных ключей – 1 компл.
- Клиновые опоры (установочные башмаки) – 1 компл.
- Оправка для торцевых фрез ISO50 – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649