



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, + 7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

[www.stankogroup.kz](http://www.stankogroup.kz), [info@stankogroup.kz](mailto:info@stankogroup.kz)


---

Исх. № \_\_\_\_\_ от 23.11.2024г.

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

### JET JHM-1253 Горизонтально-фрезерный станок

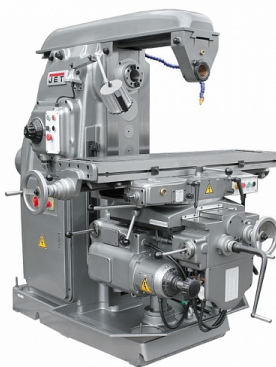

#### Технические характеристики:

##### Общая

Напряжение, В	400
Размер стола, мм	1325x320
Максимальная нагрузка на стол, кг	500
Ширина Т-образного паза стола, мм	(3)18x70
Перемещение по оси X (ручной/механический), мм	700/680
Перемещение по оси Y (ручной/механический), мм	255/240
Перемещение по оси Z (ручной/механический), мм	410/390
Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм	30-440
Расстояние от центра стола до вертикальной направляющей колонны, мм	215-470
Расстояние от оси шпинделя до консоли, мм	155
Макс. угол поворота стола, град	±45°
Число скоростей стола, шт	18
Диапазон скоростей подачи стола по оси X, мм/мин	23,5-1180
Диапазон скоростей подачи стола по оси Y, мм/мин	23,5-1180
Диапазон скоростей подачи стола по оси Z, мм/мин	8-394
Ускоренная подача по осям X, Y, Z, мм/мин	2300 / 2300 / 770
Конус шпинделя	ISO 50
Диаметр отверстия шпинделя, мм	29
Диаметр переднего подшипника шпинделя, мм	90
Частота вращения шпинделя, об/мин	30-1500 (18 скоростей)
Мощность двигателя, кВт	7,5
Мощность двигателя подачи, кВт	1,5
Мощность насоса охлаждения, кВт	0,125
Скорость потока охлаждающей жидкости, л/мин	22
Страна производителя	Китай
Длина, мм	2294
Ширина, мм	1770
Высота, мм	1610
Масса, кг	2940
<b>Цена с НДС, тенге</b>	<b>17903000</b>
<b>Склад</b>	

- Устройство цифровой индикации (УЦИ) с линейками X,Y,Z
- Шомпол M24 – 1 шт.
- Оправка для горизонтального фрезерования – 2 шт.
- Масленка
- Набор рожковых ключей – 1 шт.
- Набор шестигранных ключей – 1 компл.
- Клиновые опоры (установочные башмаки) – 1 компл.
- Оправка для торцевых фрез ISO50 – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации

#### **Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

#### **Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649