



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, + 7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5


www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 16.09.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JET GH-56200 ZHH DRO RFS Универсальный токарно-винторезный станок

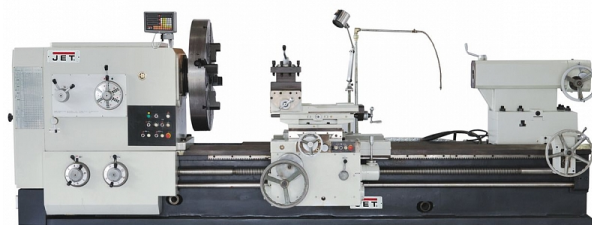

Технические характеристики:

Общая

| | |
|--|------------------|
| Напряжение, В | 400 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 1400 |
| Диаметр обточки над съёмным мостиком, гар, мм | 1930 |
| Длина съёмного мостика, мм | 590 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 1060 |
| Расстояние между центрами, мм | 5000 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2,5-250 |
| Количество скоростей шпинделя | 24 (12 обратных) |
| Конус шпинделя | ø140mm 1:20 |
| Присоединение шпинделя | A2-15 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 130 |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,1-12 |
| Количество продольных подач | 97 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,05 - 6 |
| Количество поперечных подач | 97 |
| Диапазон подач продольных резцовых салазок, мм/об | 0,025 - 3 |
| Количество подач продольных резцовых салазок, шт | 97 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 1-120 |
| Количество метрических резьб | 45 |
| Дюймовая резьба, TPI | 30 - 1/4 |
| Количество дюймовых резьб | 42 |
| Модульная резьба, MP | 0,5 - 60 |
| Количество модульных резьб | 46 |
| Диапазон питчевой резьбы, DP | 1/2 - 60 |
| Количество питчевых резьб | 48 |
| Шаг ходового винта, мм | 12 |
| Макс. размер резца, мм | 50x50 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 840 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 400 |
| Ускоренное перемещение продольного суппорта, м/мин | 3,74 |
| Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин | 1,87 |
| Пиноль задней бабки | ø80 mm 1:20 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 300 |
| Диаметр пиноли, мм | 160 |

- 4х кулачковая планшайба с независимыми кулачками
- Вращающийся упорный центр для задней бабки
- Невращающийся упорный центр для задней бабки
- Переходная втулка
- Подвижный люнет
- Неподвижный люнет
- Система подвода СОЖ
- УЦИ по 3-м осям, цена деления 0,005 мм, погрешность ± 1 знак
- Комплект установочных башмаков и анкерных болтов
- Лампа освещения рабочей зоны
- Защита резцедержателя
- Задняя защитная стенка

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649